


# ACCEN RAIL

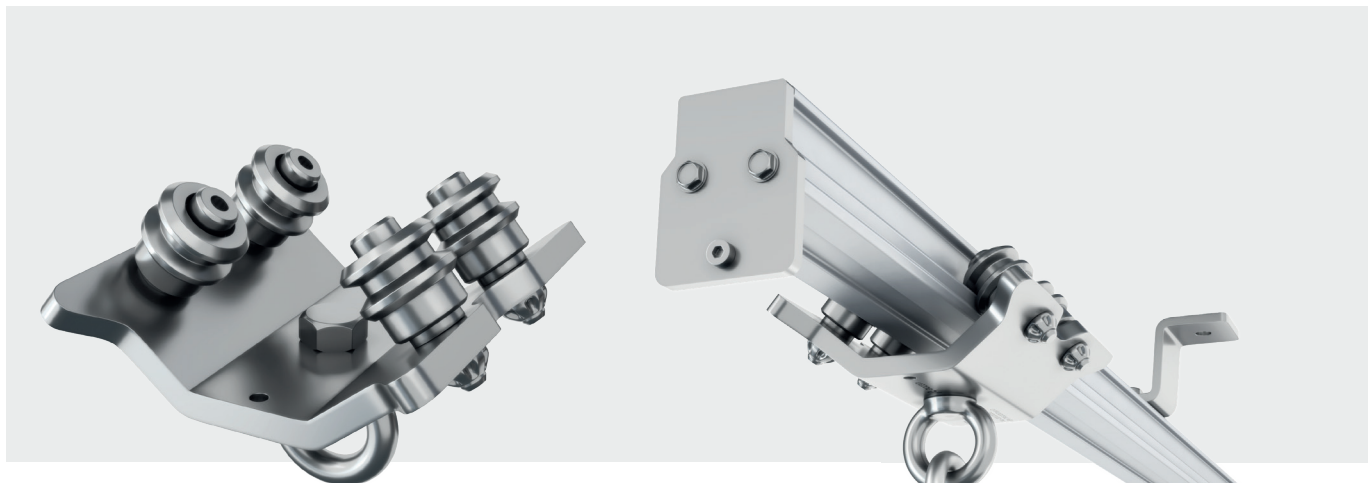

Accen Rail ist eine Spezialschiene, die als Führung fungiert, auf der sich der reibungsarme Sicherungswagen bewegt. Sie ist für den Einsatz als Absturzsicherungssystem und Fassadenzugangssystem konzipiert. Sie eignet sich perfekt für den Einsatz als hängendes System zum Schutz von Arbeitnehmern in Bahn- und Bus-Fahrzeugdepots, Hallen und Lagerhäusern, Silos und Verladestellen für Tanks, Waggons usw.

Sie wird auch erfolgreich als Sicherungssystem unter Laufkränen, Maschinen und Produktionslinien eingesetzt. In den Fassadenzugangssystemen ist sie eine ausgezeichnete Lösung, um Arbeiten im Zusammenhang mit dem Waschen oder Austausch von Scheiben durchzuführen. Sie besteht aus anodisiertem Aluminium, das gegen extreme korrosive Bedingungen beständig ist, und kann in jeder beliebigen RAL-Farbe lackiert werden. Der Abstand der Befestigungen hängt vom Verwendungszweck ab und beträgt 1,5 m bei Arbeiten in einem seilunterstützten Zugang oder 3 m in einem Absturzsicherungssystem. Sie kann direkt in die Struktur oder mit Systemträgern installiert werden. Die Standardlänge der Schiene beträgt 3 m und kann ohne Einschränkung der Länge des gesamten Schienensystems kombiniert werden. Dank ihrer geringen Größe fügt sich Accen Rail perfekt in das Objekt ein, auf dem sie installiert wird.

Zur Verwendung durch 4 Personen gleichzeitig zugelassen. Die gebrauchten Sicherungswagen sind mit einem speziellen kugelgelagerten Laufsystem ausgestattet, dank dessen sie sich auf der Führung leichtgängig bewegen. Die zulässige Belastung des Wagens beträgt 136 kg. Accen Rail ist konform mit EN795 Typ D und CEN/TS 16415.

## Spezifikation

Sachen:	ALUMINIUM, INOX
Größe:	3 m
Anzahl der Benutzer:	4
Standard:	EN795 TYP D, CEN/TS 16415
Garantie:	12 Monate