

ACCEN VERTIC LINE




Vertic Line ist ein vertikales Sicherungssystem, das an Leitern und vertikalen Durchgängen verwendet wird. Das System wird mit speziellen Halterungen an den Leitersprossen befestigt. Der obere Punkt ist mit einem speziellen Stoßdämpfer ausgestattet, der die Kräfte unterdrückt, die beim Sturz eines Arbeiters entstehen. Das maximale Benutzergewicht beträgt 150 kg.

Das System ist mit einer speziellen Laufkatze ausgestattet, die am 8-mm-Führungsdraht befestigt ist. Der Benutzer befestigt die Laufkatze am Sicherungspunkt in seinem Gurtzeug. Die Zwischenpunkte des Systems werden alle 10 m festgelegt. Im Falle eines Dachausstiegs kann ein länglicher Endpunkt im System montiert werden, der einen sicheren Ausstieg von der Leiter ermöglicht. Es erfüllt die Anforderungen der EN 353-1 und ist für die Installation in EX-Zonen mit ATEX-Zertifizierung zugelassen.

Typ:	System Vertifix Life Line System
Standard::	EN353-1:2014+A1:2017 & EN 795:2012 typ A
Zertifizierung:	DEKRA EXAM GmbH,
Sachen:	INOX

ACCEN VERTIC LINE

A accen

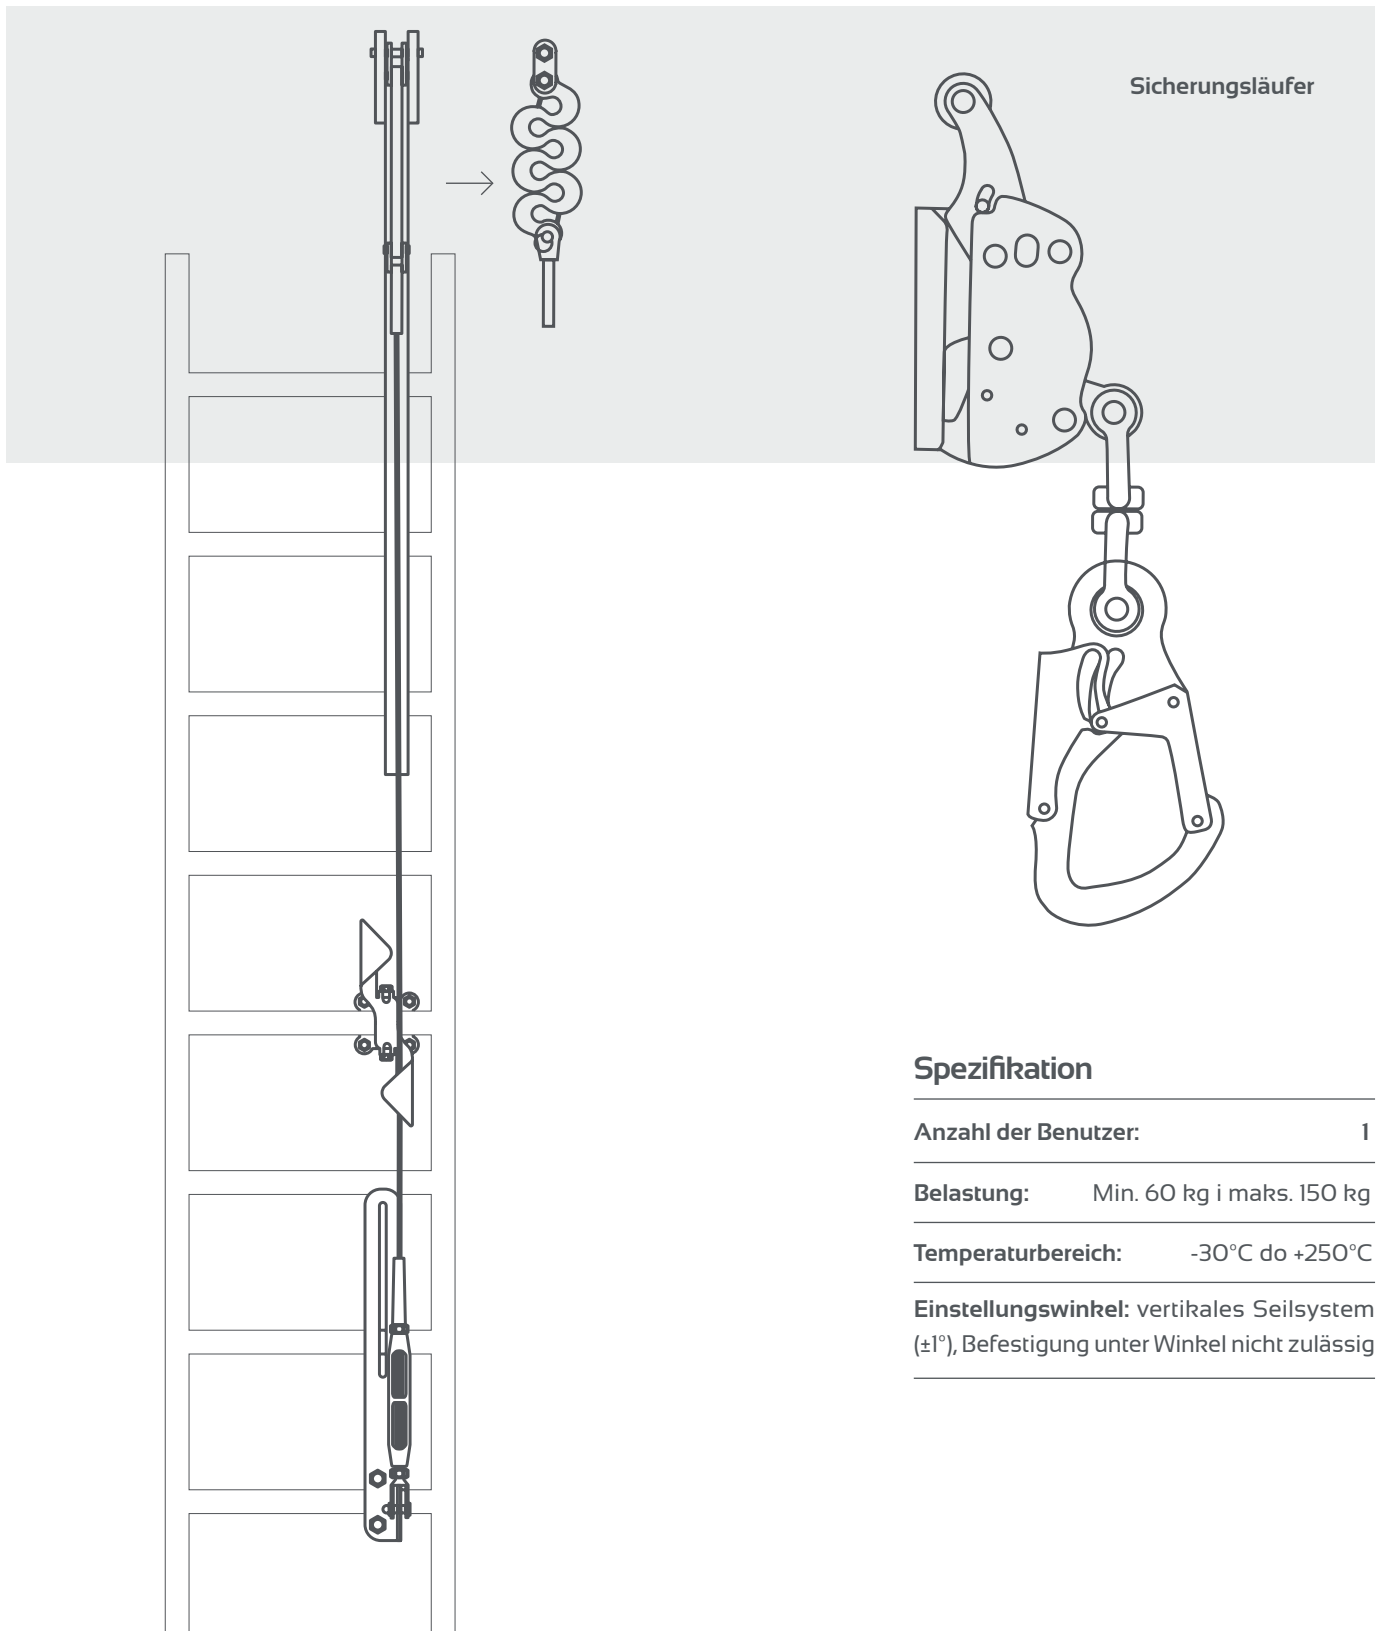

Sicherungsläufer

Spezifikation

Anzahl der Benutzer:	1
Belastung:	Min. 60 kg i maks. 150 kg
Temperaturbereich:	-30°C do +250°C
Einstellungswinkel:	vertikales Seilsystem ($\pm 1^\circ$), Befestigung unter Winkel nicht zulässig