


# AXIS B

Anschlagpunkt

**A** accen

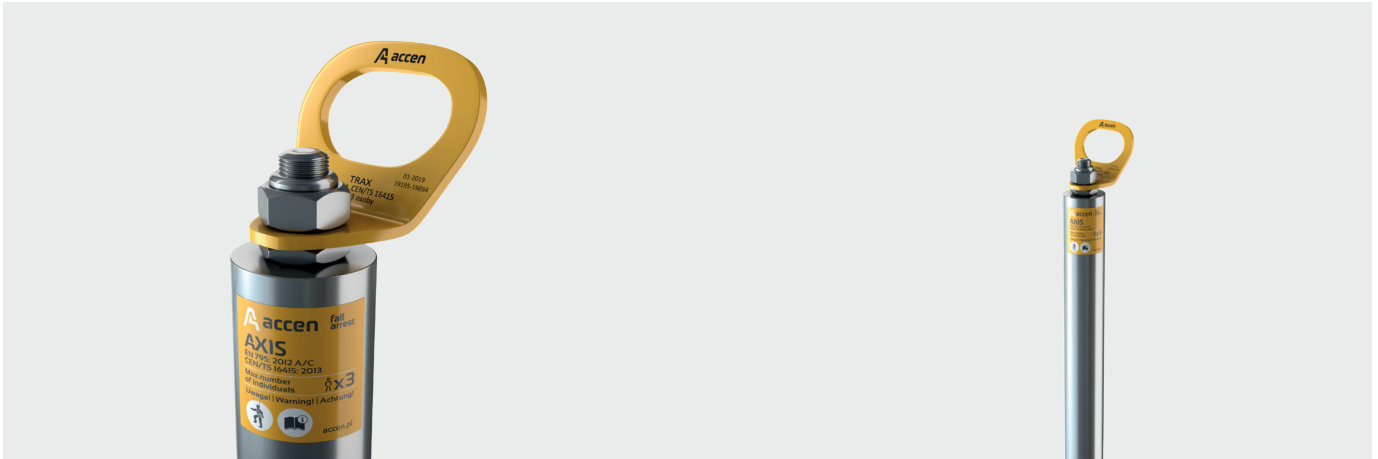

Der Sicherungspfosten AXIS B ist so konzipiert, dass er als Verankerungspunkt zur Verhinderung von Stürzen für jeweils drei Personen verwendet werden kann. Der Sicherungspfosten AXIS B wurde zum Schutz von Personen entwickelt, die in der Höhe arbeiten. Er wird grundsätzlich als End-/Eckstützen in horizontalen ACCENLINE-Seilsystemen nach EN 795 C eingesetzt, wird aber auch erfolgreich als Verankerungspunkt z.B. für den Seilzugang verwendet.

Der Standpfosten AXIS B ist vollständig aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) gefertigt. Die maximale Gesamthöhe des Pfostens beträgt bis zu 1000 mm. Standard-Pfostenfußabmessungen: 220 x 220 mm, Durchmesser 50 mm. Der Pfosten kann mit einem Verriegelungspunkt mit Drehgelenk ausgestattet werden, um eine 360°-Drehung in alle Richtungen zu ermöglichen. Dadurch wird die Bildung von Schlaufen beim Anschluss der Sicherheitsleine verhindert. Er wird auf einem Stahlbetonsockel (min. Klasse C20/25) mit mechanischen Ankern M12 oder chemischen Klebemörteln befestigt. Der AXIS B-Pfosten erfüllt die Anforderungen der Norm für Verankerungsvorrichtungen EN795, Klasse A, C und CEN/TS 16415.



## Spezifikation

Sachen:	INOX
Gewicht:	4kg
Größe:	300 - 1000mm
Anzahl der Benutzer:	3
Standard::	EN 795 typ A/C, CEN/TS 16415: 2013
Garantie:	12 Monate

## Montageuntergrund:

beton	Mindestgüte C20/25
-------	--------------------