


TRAX BX ST

Anschlagpunkt

A accen

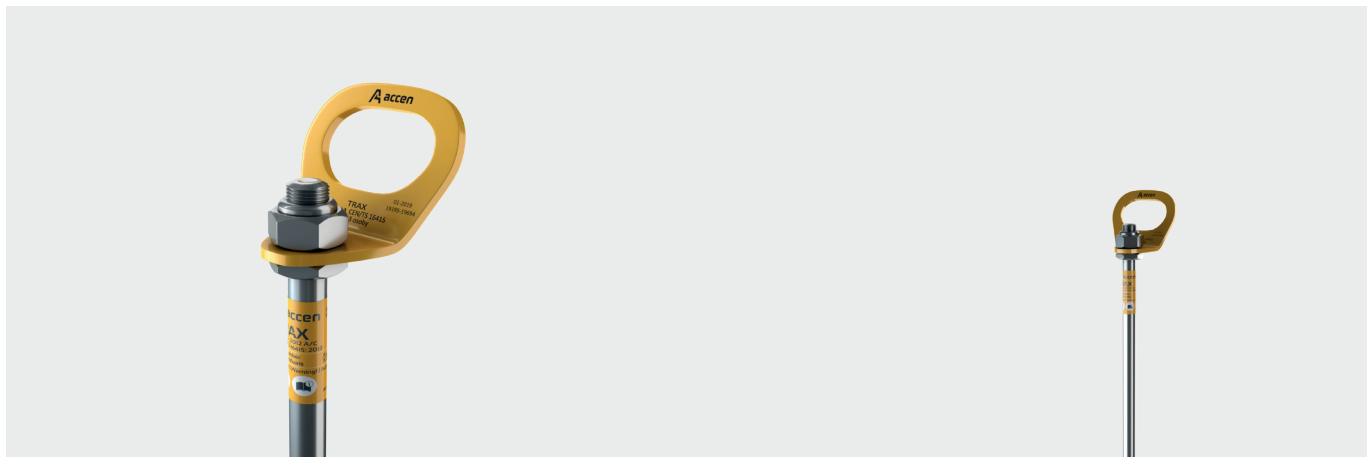

Der Sicherungsposten TRAX BX-ST ist so konzipiert, dass er als Verankerungspunkt für drei Personen gleichzeitig genutzt werden kann, um den Absturz zu verhindern. Er wurde für den Schutz von Personen entwickelt, die auf Flachdächern arbeiten. Er wird mit Edelstahlschrauben der Klasse 8.8 an Stahlbauelementen mit einer Mindestdicke von 5 mm befestigt. Der Pfosten ist mit einem Verbindungspunkt mit einem Schwenkbolzen ausgestattet, der eine 360°-Drehung in alle Richtungen ermöglicht.

Dadurch wird die Bildung von Schlaufen beim Anschluss des Sicherheitsseils verhindert. Er kann als Zwischenpfosten für die Befestigung von horizontalen Sicherungssystemen verwendet werden. Der Sicherungsposten TRAX BX-ST erfüllt die Anforderungen der Verankerungsnorm EN795, Klasse A/C und CEN/TS 16415.



Spezifikation

Sachen:	INOX
Gewicht:	4kg
Größe:	300 - 1000mm
Anzahl der Benutzer:	3
Standard:	EN 795 typ A/C, CEN/TS 16415: 2013
Garantie:	12 Monate

Montageuntergrund:

Stahl	min. gr. 5 mm
-------	---------------