


TRAX LIGHT B

Anschlagpunkt

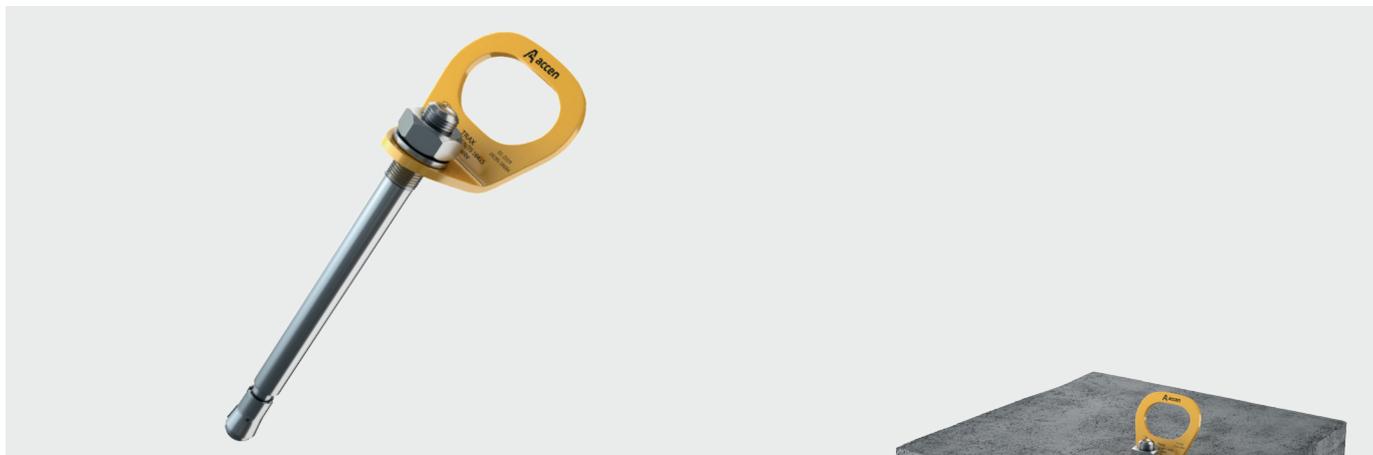

Der Anschlagpunkt TRAX Light für die Anwendung als Anschlagpunkt zur Absturzsicherung für drei Personen gleichzeitig. Erhältlich sind die Montageoptionen für Stahlbeton (min. C20/25), Holzbalken (Minstdurchmesser 13/10 cm oder 13/11 cm) und Stahl (Minstdicke = 5 mm).

Der Anschlagpunkt TRAX Light wurde aus rostfreiem Stahl (Material 1.4301) ausgeführt und in Signalgelb pulverlackiert. Durchmesser des Ankers oder der Befestigungsschraube beträgt 12 mm oder 16 mm.

Der Anschlagpunkt TRAX Light erfüllt die Anforderungen der Norm an Anschlagvorrichtungen EN795, Typ A und CEN/TS 16415.



Spezifikation

Sachen:	INOX
Gewicht:	0,2 kg
Größe:	100 mm
Anzahl der Benutzer:	3
Standard:	EN 795 A, CEN/TS 16415
Garantie:	12 Monate

Montageuntergrund

beton	Mindestgüte C20/25
-------	--------------------