


TRAX TR 3.0 PRO

Anschlagpunkt

A accen

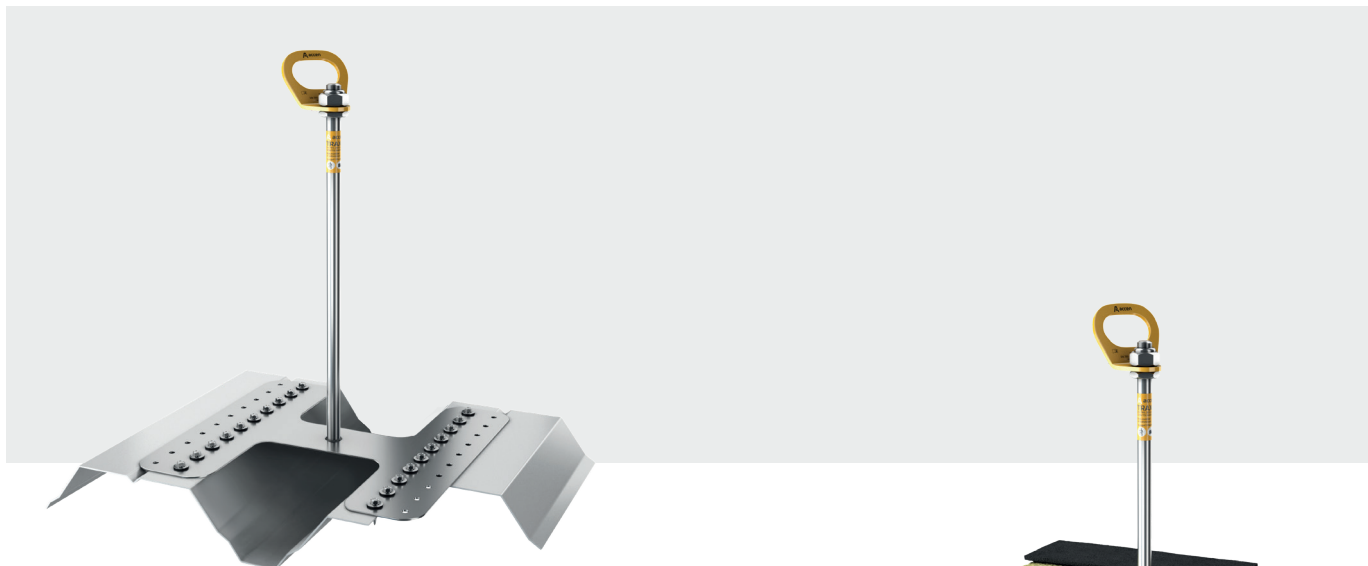

Der TRAX TR 3.0 PRO ist eine Verankerungsvorrichtung zum Anbringen persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz für jeweils drei Personen. Der Sicherungspfosten TRAX TR 3.0 PRO erfüllt die Anforderungen der EN 795: 2012 Typ A/C und der Technischen Spezifikation CEN/ TS 16415: 2013 und wird dauerhaft in ein trapezförmiges Konstruktionsblech mit einer Mindestdicke von 0,7 mm eingebaut.

Konzipiert für die Installation auf Trapezblechen von TR-50 bis TR-160, die sowohl im Positiv- als auch im Negativbereich verlegt sind. Die Befestigung erfolgt mit 20 speziellen selbstbohrenden Schrauben 6,3 x 25. Die Basis des Pfostens ist symmetrisch, was die Montage erleichtert und das Risiko einer Fehlausrichtung des Pfostens zum Trapezblech minimiert.



Spezifikation

Sachen:	INOX
Gewicht:	3,37 kg
Größe:	500mm
Diameter:	16mm
Anzahl der Benutzer:	3
Standard:	EN 795 A/C, CEN/TS 16415: 2013
Garantie:	12 Monate

Montageuntergrund:

Trapezblech	min. gr. 0,7mm
-------------	----------------